

Система Butterfly

[Стекло](#)
[Розничные цены](#)


- Максимальная высота створки - 2300 мм
- Максимальная ширина створки - 650 мм (при высоте 2000 мм)
500 мм (при высоте 2300 мм)
- Вес системы - 25-27 кг на м²
- Створки системы передвигаются в профилях, опираясь на 4 ролика (по 2 подшипника в каждом)
- Система позволяет остеклять помещения различной формы: прямые, Г-образные, П-образные, радиусные и сложной формы с несколькими углами
- Створки складываются "книжкой" у одной или двух стен

[8 mm](#)
[\\$140 - \\$180](#)
[10 mm](#)

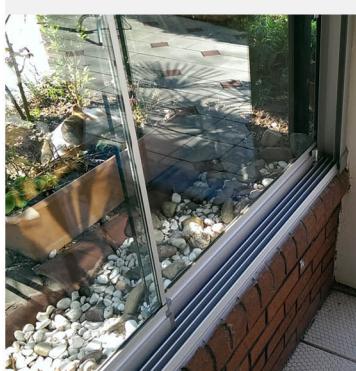
Система Sliding Slim

[Стекло](#)
[Розничные цены](#)


- В системе Sliding Slim высота порога - 7,5 мм
- Система нижнеопорная
- Максимальная высота створки - 3000 мм
- Максимальная ширина створки - 1350 мм (площадь створки не более 4 м²)
- Вес системы - 25-30 кг на м²
- Возможен монтаж бесконечного количества створок
- Систему можно использовать для любого типа проёмов
- Уплотнения между створками выполнены из алюминия и фетрового ворса

[8 mm](#)
[\\$160 - \\$190](#)
[10 mm](#)

Система Sliding Track

[Стекло](#)
[Розничные цены](#)


- В системе Sliding Slim высота порога - 39 мм
- Система нижнеопорная
- Максимальная высота створки - 3000 мм
- Максимальная ширина створки - 1350 мм (площадь створки не более 4 м²)
- Вес системы - 25-30 кг на м²
- Возможен монтаж бесконечного количества створок
- Систему можно использовать для любого типа проёмов
- Уплотнения между створками выполнены из алюминия и фетрового ворса

[8 mm](#)
[\\$160 - \\$190](#)
[10 mm](#)

Система Zenon Max

[Стекло](#)
[Розничные цены](#)


- Максимальная высота створки - 3000 мм
- Максимальная рекомендованная ширина створки - 650 мм (при высоте 2500 мм) и 600 мм (при высоте 3000 мм)
- Вес системы - 25-27 кг на м²
- Створки системы передвигаются в профилях, опираясь на 4 ролика(по 2 подшипника в каждом)
- Система позволяет остеклять помещения различной формы: прямые, Г-образные, П-образные, радиусные и сложной формы с несколькими углами.
- Створки складываются «книжкой» у одной или двух стен.

10 mm

\$180-200

Система Tiara Max

[Стекло](#)
[Розничные цены](#)


- Максимальная высота створки - 3000 мм
- Максимальная рекомендованная ширина створки - 650 мм (при высоте 2500 мм) и 600 мм (при высоте 3000 мм)
- Вес системы - 25-27 кг на м²
- Створки системы передвигаются в профилях, опираясь на 4 ролика(по 2 подшипника в каждом)
- Система позволяет остеклять помещения различной формы: прямые, Г-образные, П-образные, радиусные и сложной формы с несколькими углами.
- Створки складываются «книжкой» у одной или двух стен
- Прорезиненные ролики для «тихого хода»

10 mm

\$185-210

Система Tiara Twin

[Стекло](#)
[Розничные цены](#)


- «Теплая система» на основе стеклопакетов
- Максимальная рекомендованная ширина створки 650 мм (при высоте 2500мм) и до 800мм (при высоте 2000мм)
- Вес системы - 30-32 кг на м²
- Створки системы передвигаются в профилях, опираясь на 4 ролика(по 2 подшипника в каждом)
- Система позволяет остеклять помещения различной формы: прямые, Г-образные, П-образные
- Створки складываются «книжкой» у одной или двух стен
- Прорезиненные ролики для «тихого хода»
- Стеклопакет 4-20-4
- Резиновые и фетровые уплотнители
- Система отвода конденсата

10 mm

\$210-240

Система Floppy Spin

[Стекло](#)
[Розничные цены](#)


- Система полностью верхнеподвесная без порога
- Максимальная высота системы - 3000 мм
- Максимальная ширина створки - 800 мм (при высоте 3000 мм) и более 800 мм (при меньшей высоте)
- Вес системы - 30-34 кг на м²
- Створки в системе подвешены на одну роликовую каретку и могут вращаться на 360 градусов
- Створки могут быть сдвинуты в любую часть проёма
- 2 варианта нижнего створочного профиля и "сдвижная дверь"
- Уплотнения между створками из алюминия или силикона

10 mm

\$180 - \$220

Система Floppy Parking

[Стекло](#)
[Розничные цены](#)


- Система полностью верхнеподвесная без порога
- Максимальная высота системы - 4000 мм
- Максимальная ширина створки - 800 мм (при высоте 4000 мм) и более 800 мм (при меньшей высоте)
- Вес системы - 30-34 кг на м²
- Створки в системе подвешены на две роликовые каретки
- Створки сдвигаются в парковочную зону
- Передвижная "створка-дверь"
- Уплотнители между створками из алюминия и силикона

10 mm

\$190 - \$230

Дополнительные опции



Полимерно-порошковая покраска профилей
(согласно RAL)

+ \$10

Тонировка стекла "в массе" (бронза, графит)
Химическое травление под "сатин"

требует уточнения